

Крепление кабеля

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

INFO

Кабельные стяжки

Кабельные стяжки компании HAUPA отличаются высоким стягивающим усилием при бандажировании пучков кабелей, высокой разрывной прочностью петли и очень высокой гибкостью хомута. Эти особенности кабельных стяжек компании HAUPA позволяют им выдерживать – в отличие от обычных кабельных стяжек – даже самые высокие нагрузки в рамках выполнения монтажных работ. Все кабельные стяжки компании HAUPA соответствуют требованиям директив WEEE/RoHS.

Ассортимент кабельных стяжек включает в себя:

- **кабельные стяжки**
Цвет: естественный цвет/черный
- **кабельные стяжки**
Цвет: черный (устойчивы к ультрафиолетовому излучению)
- **расстегивающиеся стяжки**
Цвет: черный
- **стяжки с двойным замком**
Цвет: черный
- **стяжки с крепежной петлей**
Цвет: естественный цвет
- **стяжки с полем для нанесения надписи**
Цвет: естественный цвет
- **ленты-липучки для электромонтажных работ**
Цвет: черный, зеленый

Расходные материалы:

- самоклеющиеся подставки, винтовые подставки, дюбели для монтажных подставок

Оптимальные условия хранения кабельных стяжек из нейлона

Кабельные стяжки изготовлены из высококачественного нейлона. Этот технический полимер производится в основном методом литья под давлением, но может также изготавливаться путем экструдирования. Нейлон является гигроскопическим полимером, который может впитывать, но и вновь отдавать воду. Для оптимального использования стяжек необходимо, чтобы процентный показатель содержания воды в нейлоне был постоянным и равным примерно 2,5%. Оригинальные упаковки, в которых находятся кабельные стяжки компании HAUPA, способствуют тому, чтобы этот показатель содержания воды в материале, из которых изготовлены стяжки, оставался неизменным.

Для этого нужно также выполнить ряд приведенных ниже условий хранения материала:



Хранение в закрытой пластиковой упаковке из полиэтилена.



Не допускать попадания прямых солнечных лучей.



Хранения без прямой подачи тепла (отопление и т.д.).




Идеальная температура хранения материала (в условиях нормального климата Центральной Европы) - до 23°С, влажность воздуха - до 50%.

Все кабельные стяжки компании HAUPA изготовлены полностью из полимерного

материала и хорошо пригодны для вторичной переработки. Расположенные на хомуте стяжки зубья обеспечивают прочное закрепление на кабельном пучке. Кабельные стяжки устанавливаются легко вручную или с помощью специального инструмента компании HAUPA. Слегка заостренный конец хомута позволяет легко вставить хомут в замок верхней части стяжки.

Применение: Для связки и крепежа кабелей, проводов и шлангов. HF (безгалогеновый материал), соответствует предписаниям директивы RoHS. влажность воздуха - до 50%.

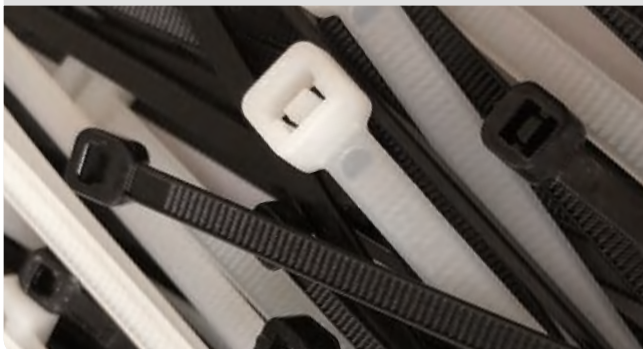

Кабельная стяжка

Материал: нейлон, естественный цвет, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчивы к морской воде, нефти, жирам и т.д., изготовлены из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Спец. Условия, от -40°С до 85°С



№ арт.	Од	Ширина		Кг/100	УЕ	ПЕ			
262500/1	75	2,4	15	8	0,040	100	100	30.000	
262500	96	2,5	23	8	0,028	100	100	30.000	
262502	*	100	2,5	25	8	0,030	100	25.000	
262504	*	142	2,5	35	8	0,044	100	25.000	
262506	*	203	2,5	55	8	0,065	100	13.000	
262508	*	142	3,2	35	18	0,083	100	10.000	
262509/1	203	3,6	53	18	0,100	100	100	10.000	
262510/1	250	3,6	68	18	0,150	100	100	6.000	
262510	*	292	3,6	85	18	0,155	100	7.000	
262512/1	120	4,8	27	22	0,080	100	100	10.000	
262515	157	4,8	40	22	0,040	100	100	6.000	
262512	*	190	4,8	52	22	0,143	100	8.000	
262516	*	203	4,8	55	22	0,145	100	7.000	
262518	*	250	4,8	74	22	0,203	100	6.000	
262520	*	310	4,8	89	22	0,220	100	5.000	
262522	*	368	4,8	102	22	0,274	100	4.000	
262523	430	4,8	125	22	0,290	100	100	4.000	
262528	203	7,6	55	55	0,300	100	100	2.000	
262530	280	7,6	78	55	0,400	100	100	2.000	
262532	*	380	7,6	110	55	0,540	100	2.500	
262536	*	450	8,8	133	80	0,760	50	100	500
262537	523	8,8	150	80	0,105	50	100	500	
262538	610	8,8	185	80	1,270	50	100	500	
262535	774	8,8	220	80	1,050	50	100	600	
262540	812	8,8	246	80	1,600	20	100	500	
262542	914	8,8	270	80	0,860	50	100	500	
262543	1219	9,0	374	80	1,100	20	100	500	
262545	246	12,4	64	114	0,860	50	100	500	
262546	550	12,7	166	114	1,770	50	100	500	
262547	1030	12,7	312	114	3,200	20	100	500	



Кабельные стяжки

RoHS

Кабельная стяжка

Устойчивы против атмосферных воздействий; материал: нейлон, цвет черный, устойчивы к воздействию УФ-лучей, остальные свойства аналогично 262500 - 46



№ арт.	Од	Ширина	mm	kg	кг/100	УЕ	ПЕ	
262600/1	75	2,4	15	8	0,035	100	100	30.000
262600	96	2,5	23	8	0,040	100	100	30.000
262602 *	100	2,5	25	8	0,040	100	100	25.000
262604 *	142	2,5	35	8	0,040	100	100	20.000
262606 *	203	2,5	55	8	0,080	100	100	10.000
262608 *	142	3,2	35	18	0,080	100	100	10.000
262609/1	203	3,6	53	18	0,100	100	100	10.000
262610/1	250	3,6	68	18	0,150	100	100	6.000
262610	292	3,6	85	18	0,160	100	100	7.000
262616 *	203	4,6	52	22	0,150	100	100	6.000
262612/1	120	4,8	27	22	0,080	100	100	10.000
262615	157	4,8	40	22	0,100	100	100	6.000
262618 *	250	4,8	74	22	0,200	100	100	6.000
262620 *	310	4,8	89	22	0,240	100	100	5.000
262622 *	368	4,8	102	22	0,270	100	100	4.000
262623	430	4,8	125	22	0,290	100	100	4.000
262628	203	7,6	55	55	0,300	100	100	2.000
262630	280	7,6	78	55	0,400	100	100	2.000
262632 *	380	7,6	110	55	0,540	100	100	2.500
262636 *	450	8,8	133	80	0,880	50	100	500
262637	523	8,8	150	80	1,050	50	100	500
262638	610	8,8	185	80	1,280	50	100	500
262635	774	8,8	220	80	1,050	50	100	600
262640	812	8,8	246	80	1,600	20	100	500
262642	914	8,8	270	80	0,880	50	100	500
262643	1219	9,0	374	80	1,100	20	100	500
262645	246	12,4	64	114	0,860	50	100	500
262646	550	12,7	166	114	1,600	50	100	500
262647	1030	12,7	312	114	0,040	20	100	500

Кабельная стяжка

Материал: полиамид 6.6, естественный цвет, устойчивы против плесени и гниения, очень устойчивы к морской воде, нефти, жирам, углеводородам и гидравлическим жидкостям, изготовлены согласно Mil.-Spec. MS-3367, прочность на разрыв соответствует MIL-S-23190E standard, диапазон горючести: UL 94 V-2, от -40°C до 85°C



№ арт.	Од	Ширина	mm	kg	кг/100	УЕ	ПЕ	
262100	100	2,5	23	8	0,031	100	100	25.000
262102	142	3,2	35	18	0,074	100	100	10.000
262101	203	3,6	55	18	0,131	100	100	10.000
262106	203	4,6	55	22	0,150	100	100	7.000
262108	310	4,8	89	22	0,228	100	100	5.000
262110	368	4,8	102	22	0,227	100	100	4.000
262114	380	7,6	110	55	0,560	50	100	2.000
262116	550	12,7	166	114	1,600	50	100	500

Кабельная стяжка

Материал: полиамид 6.6, цвет черный, остальные свойства аналогично 26 21 00 - 16, устойчивы к морской воде, нефти, жирам и т. Д., не устойчивы к воздействию УФ-лучей



№ арт.	Од	Ширина	mm	kg	кг/100	УЕ	ПЕ	
262120	100	2,5	25	8	0,003	100	100	25.000
262122	142	3,2	35	18	0,065	100	100	10.000
262124	203	3,6	55	18	0,116	100	100	10.000
262126	203	4,6	55	22	0,145	100	100	6.000
262128	302	4,8	84	22	0,248	100	100	5.000
262130	368	4,8	102	22	0,269	100	100	4.000
262132	280	7,6	78	55	0,397	100	100	2.000
262134	380	7,6	110	55	0,580	50	100	2.000
262136	550	12,7	166	114	1,600	50	100	500

Кабельная стяжка "UVplus"



Устойчива к воздействию УФ-лучей, цвет: чёрный, материал: полиамид, гарантия: 7 лет



№ арт.	Од	Ширина	mm	kg	кг/100	УЕ	ПЕ	
262950	100	2,5	25	8	0,030	100	100	
262952	202	2,5	50	8	0,070	100	100	
262954	150	3,3	38	18	0,070	100	100	
262956	201	3,6	57	18	0,150	100	100	
262958	290	3,6	82	18	0,160	100	100	
262960	199	4,8	56	22	0,150	100	100	
262962	250	4,8	72	22	0,200	100	100	
262964	290	4,8	83	22	0,220	100	100	
262966	371	4,8	129	22	0,270	100	100	
262968	290	7,6	82	54	0,410	100	100	
262970	370	7,6	108	54	0,550	100	100	
262972	542	7,6	162	54	0,750	100	100	
262974	523	8,8	156	79	1,000	50	100	
262976	709	8,8	213	79	1,000	50	100	
262978	774	8,8	233	79	1,000	50	100	
262980	920	8,8	279	79	1,000	50	100	

Кабельная стяжка

Материал: нейлон, естественный цвет, остальные свойства аналогично 262500 - 46; оптовая упаковка 1000 штук



№ арт.	Од	Ширина	mm	kg	кг/100	УЕ	ПЕ	
262501	96	2,5	23	8	0,028	1000	100	
262503	100	2,5	25	8	0,026	1000	100	
262505	142	2,5	35	8	0,0310	1000	100	
262507	203	2,5	55	8	0,065	1000	100	
262509	142	3,2	35	18	0,070	1000	100	
262511	292	3,6	85	18	0,158	1000	100	
262513	190	4,8	52	22	0,140	1000	100	
262517	203	4,6	55	22	0,140	1000	100	

haupa®

... решения которые убеждают



Кабельная стяжка

RoHS

Термостойкая кабельная стяжка

Материал нейлон 6/6, светло-зеленого цвета, UL94V-2, для применения в диапазоне температур от -40 °C до +105 °C



№ арт.	Од	Ширина	mm	kg	Кг/100	УЕ	ПЕ
263000	100	2,5	21	8	0,030	100	100
263004	200	2,5	21	8	0,065	100	100
263006	120	3,6	37	18	0,039	100	100
263008	160	4,6	40	22	0,082	100	100
263010	199	4,6	40	22	0,134	100	100
263012	371	4,6	106	22	0,260	100	100

Термостойкая кабельная стяжка «UV», черная

Материал нейлон 6/6, черного цвета, UL94V-2, для применения в диапазоне температур от -40 °C до +145 °C, устойчивый к УФ-излучению



№ арт.	Од	Ширина	mm	kg	Кг/100	УЕ	ПЕ
263020	100	2,5	21	8	0,030	100	100
263022	161	2,5	21	8	0,045	100	100
263024	200	2,5	21	8	0,065	100	100
263026	199	4,6	54	22	0,130	100	100
263028	302	4,6	84	22	0,188	100	100
263030	370	7,6	106	54	0,494	100	100

Огнестойкая кабельная стяжка

Материал нейлон 6/6, цвета слоновой кости, UL94V-0, для применения в диапазоне температур от -40 °C до +85 °C



№ арт.	Од	Ширина	mm	kg	Кг/100	УЕ	ПЕ
263050	80	2,5	21	8	0,030	100	100
263056	140	3,6	38	18	0,079	100	100
263064	385	4,6	106	22	0,263	100	100
263058	160	4,8	54	22	0,103	100	100
263066	290	7,6	106	54	0,392	100	100

Кабельная стяжка HUPImpact



Материал ударопрочный нейлон 6/6, черного цвета, UL94HB, для применения в диапазоне температур от -40 °C до +80 °C, очень высокая гибкость на холоде



№ арт.	Од	Ширина	mm	kg	Кг/100	УЕ	ПЕ
263100	199	4,6	54	22	0,131	100	100
263102	288	4,6	81	22	0,177	100	100
263104	302	4,6	84	22	0,251	100	100
263106	371	4,6	106	22	0,273	100	100
263108	290	7,5	82	54	0,249	100	100
263110	370	7,5	106	54	0,524	100	100
263112	774	8,7	220	79	0,102	100	100

Кабельная стяжка HUPsecure

Материал полипропилен, цвет: желтый, может использоваться для опечатывания / опломбирования



№ арт.	Од	Ширина	mm	Кг/100	УЕ	ПЕ
263200	245	3,6	43	0,434	100	100
263204	295	3,6	60	0,491	100	100
263208	397	3,6	92	0,537	100	100

Расстегивающиеся стяжки для частого открывания и закрывания

Материал: полиамид 6.6, цвет черный, для временного соединения и предварительной сборки, от -40 до 85°C



№ арт.	Од	Ширина	Ø	kg	Kr/100	УЕ	ПЕ
262140	150	7,6	35	22	0,201	100	100
262142	200	7,6	50	22	0,249	100	100
262144	300	7,6	80	22	0,349	100	100

Стяжки с двойным замком

Материал: нейлон, цвет черный, (262710 нейлон 12).

Преимущества:

- плоская форма головки
- зубья снаружи
- гладкая сторона прилегает к изоляции, поэтому предотвращаются надрезы и повреждения
- широкая площадь прилегания защищает кабельный жгут от повреждений

Применение:


- связывание шлангов в узких колодцах
- связывание кабелей в пустотелых конструкциях
- усилия растяжения хорошо распределяются за счёт особо широкой стяжки



№ арт.	Од	Ширина	Ø	kg	Kr/100	УЕ	ПЕ
262700	180	9,0	45	55	0,319	100	100
262702	300	9,0	88	55	0,512	100	100
262704	360	9,0	100	55	0,629	100	100
262710	300	9,0	88	55	0,463	100	100

Стяжки с крепежной петлей


Материал: нейлон, естественный цвет, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчивы к морской воде, нефти, жирам и т. Д., изготовлены из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Спец. Условия, от -40°C до 85°C

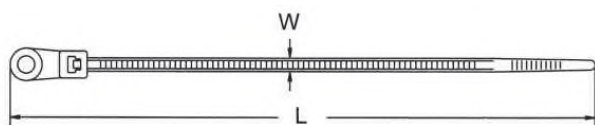

№ арт.	Од	Ширина	Ø	kg	Kr/100	УЕ	ПЕ
262820	100	2,5	3,0	25	8	0,044	100
262822	170	3,7	4,8	40	18	0,100	100
262824	170	3,7	4,0	40	18	0,105	100
262826	205	4,2	4,6	60	22	0,133	100
262828	300	4,8	4,8	85	22	0,224	100
262830	300	7,8	6,0	80	55	0,443	100
262832	370	4,8	4,9	102	22	0,276	100
262834	398	7,9	6,1	122	55	0,595	100

Кабельные стяжки с полем для нанесения надписи

Эти кабельные стяжки используются для нанесения маркировки и одновременного бандажирования кабельных стволов. Таким образом, производится экономия одной рабочей операции. Материал: нейлон, естественный цвет, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчивы к морской воде, маслам, жирам и пр. Изготовлены из проверенного согласно нормам UL нейлона. **Технические характеристики:** материал полиамид 6.6 (N66), рабочая температура от -40о до +85оС. Особенности группы материалов: HF (безгалогеновый материал), соответствует предписаниям директивы RoHS

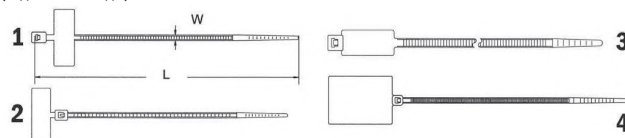

№ арт.			Од	Ширина	поле		Kr/100	УЕ	ПЕ	
262840	*	1	100	2,5	25 x 8	25	8	0,049	100	100
262842	*	4	130	2,5	28 x 20	25	8	0,093	100	100
262844		2	110	2,5	25 x 8	25	8	0,058	100	100
262846		3	200	4,6	28 x 13	50	22	0,147	100	100
262848	*	1	200	2,5	30 x 15	50	8	0,128	100	100
262850		3	270	4,6	28 x 13	75	22	0,198	100	100




Кабельные стяжки

RoHS

Опознавательная бирка для кабельных стяжек

Материал полиэстр, для обозначения кабелей, труб и проводов, малый вес, стойкая маркировка

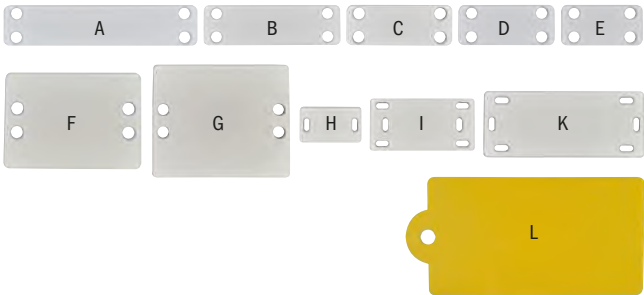

№ арт.	длина	ширина	высота	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262179	26	15,2	0,8	0,048	100	100	H
262180	42,2	21,2	1,0	0,107	100	100	I
262181	60,8	25,2	1,2	0,201	100	100	K
262182	60,0	50,0	1,0	0,456	100	100	G
262183	38,5	19,1	0,4	0,036	100	100	E
262184	45,3	19,1	0,4	0,043	100	100	D
262185	50,5	19,1	0,4	0,053	100	100	C
262186	65,0	19,1	0,4	0,064	100	100	B
262187	63,8	44,8	0,4	0,167	100	100	F
262188	90,0	19,1	0,4	0,096	100	100	A
262189	160,0	80,0	0,6	1,106	100	100	L

Коробка для маркировки

Материал полиэстр, для крепления с помощью кабельных стяжек (шириной до 4,8 мм)

Применение: Открыть коробку, вложить бумагу с надписью, закрыть коробку и закрепить с помощью кабельных стяжек



№ арт.	длина	ширина	высота	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262190	11,5	32,6	3,0	0,087	100	100	1
262191	19,1	43,5	4,6	0,257	100	100	2

Кабельные стяжки, принадлежности

RoHS

Клеевая подставка для ремешка

Для быстрого и надежного крепления пучка кабелей и других объектов



№ арт.	Од	Ширина	Кг/100	УЕ	ПЕ
262160 *	19	естественный 3,6	19	0,078	100
262161	19	черный 3,6	19	0,075	100
262162 *	28	естественный 4,8	28	0,178	100
262163	28	черный 4,8	28	0,190	100

Винтовая подставка для кабельной стяжки


Для быстрого и надежного крепления больших кабельных жгутов и других объектов, не устойчива к воздействию УФ-лучей



№ арт.	Од	Ширина	Кг/100	УЕ	ПЕ
262164 *	1,5	естественный 7,8	1	0,121	100
262165 *	1,5	черный 7,8	1	0,136	100

Дюбель (монтажная подставка)

Используются для "Belturing" ремешков и ремешков шириной до 9 мм, существуют двух типов с разным расстоянием до стены, предотвращают трение кабеля о стену, цвет черный

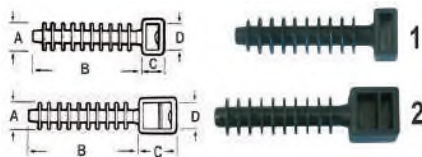

№ арт.	Од	Ширина	C	D	УЕ	ПЕ
262170 *	37	9	10	1	6,5	9,2
262172	37	9	10	2	6,5	9,2

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262151	2,5-5	пластик	0,240	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262152	2,5-5	метал	0,334	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262154	2,5-13	метал	0,365	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262158	2,5-10	метал	0,303	1

haura®

... решения которые убеждают



Кабельные стяжки, принадлежности

ленты-липучки для электромонтажных работ

из прессованного полиамидного велюрового ламината, толщина около 1,4 мм, самоклеющаяся back to back, пригодна для выполнения примерно 200 различных операций. Цвета: черный и зеленый, клейкая лента с накладками, разрезанными на определенные размеры для выполнения наиболее распространенных электромонтажных работ



лента

№ арт.	Од	Ширина	Кг/100	УЕ	ПЕ
262750	125	черный 12	0,220	20	100
262752	135	черный 12	0,240	20	100
262754	180	черный 12	0,300	20	100
262756	210	черный 16	0,420	20	100
262758	310	черный 16	0,560	20	100
262760	125	зеленый 12	0,220	20	100
262762	135	зеленый 12	0,230	20	100
262764	180	зеленый 12	0,300	20	100
262766	210	зеленый 16	0,430	20	100
262768	310	зеленый 16	0,610	20	100

ленты-липучки для электромонтажных работ

лента-липучка в рулоне



№ арт.	Од	Ширина	Кг/100	УЕ	ПЕ
262782	10000	20	10,000	1	1



Спиральные шланги

Синтетические спиральные шланги

Прозрачные, легковоспламеняющиеся



№ арт.	Од	Ø	>Ø	кг	УЕ
262060	30	1,5	10	0,141	1
262062 *	30	4	25	0,390	1
262064 *	30	9	32	0,780	1

Синтетические спиральные шланги

Молочно-белого цвета, трудновоспламеняющиеся



№ арт.	Од	Ø	>Ø	кг	УЕ
262066	30	1,5	10	0,156	1
262068 *	30	4	25	0,497	1
262069	30	9	32	0,964	1

Синтетические спиральные шланги

Молочно-белого цвета, трудновоспламеняющиеся



№ арт.	Од	Ø	>Ø	кг	УЕ
262030	2	8	18	0,156	1
262031	2	15	31	0,156	1
262032	2	20	43	0,156	1
262033	2	25	54	0,156	1

Синтетические спиральные шланги

Молочно-белого цвета, трудновоспламеняющиеся



№ арт.	Од	Ø	>Ø	кг	УЕ
262034	2	8	18	0,156	1
262035	2	15	31	0,156	1
262036	2	20	43	0,156	1
262037	2	25	54	0,156	1



Клеевая подставка для ремешка

Для быстрого и надёжного крепления жгутов проводов и других объектов, клеевая основа легко освобождается от плёнки благодаря попарному нанесению плёнки, качественные клеевые площадки 3М



№ арт.	Од	Ширина	Кг/100	УЕ	ПЕ
262160 *	19	естественный 3,6	19	0,078	100
262161	19	черный 3,6	19	0,075	100
262162 *	28	естественный 4,8	28	0,178	100
262163	28	черный 4,8	28	0,190	100

Винтовая подставка для кабельной стяжки


Для быстрого и надежного крепления больших кабельных жгутов и других объектов, не устойчива к воздействию УФ-лучей



№ арт.	Од	Ширина	Кг/100	УЕ	ПЕ
262164 *	1,5	естественный 7,8	1	0,121	100
262165 *	1,5	черный 7,8	1	0,136	100

Дюбель (монтажная подставка)

Используются для "Belturing" ремешков и ремешков шириной до 9 мм, существуют двух типов с разным расстоянием до стены, предотвращают трение кабеля о стену, цвет черный

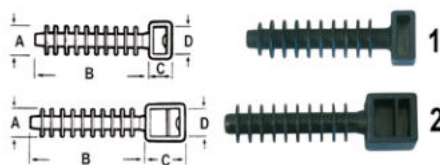

№ арт.	Од	Ширина	C	D	УЕ	ПЕ
262170 *	37	9	10	1	6,5	9,2
262172	37	9	10	2	6,5	9,2

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262153	2,5-5	метал	0,330	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262151	2,5-5	пластик	0,240	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262152	2,5-5	метал	0,334	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262154	2,5-13	метал	0,365	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262158	2,5-10	метал	0,303	1



Стальная кабельная стяжка SS 316

из нержавеющей стали 316 (DIN 1.4401), стойкой к коррозии и излучению, антимагнитной, чрезвычайной устойчивой против высоких температур (сталь от -80 до +538 °C) и агрессивных химикатов, толщина стали 0,3 мм. Для использования в машиностроении, автомобилестроении, производстве сигнальных устройств, судостроении и горнодобывающей промышленности, в пищевой и химической промышленности, на электростанциях, в метрополитене, на морских буровых платформах, в ветросиловых установках, в области телекоммуникации, радиотехника, сооружение сцен, сооружение яремочных конструкций.



№ арт.	Од	Ширина	мм	мм	Кг/100	УЕ	ПЕ
262940/125	125	4,5	22	45	0,400	100	100
262940/152	152	4,5	25	45	0,230	100	100
262940/200	200	4,5	50	45	0,280	100	100
262940/250	250	4,5	65	45	0,330	100	100
262940/300	300	4,5	75	45	0,420	100	100
262940/360	360	4,5	102	45	0,450	100	100
262940/520	520	4,5	152	45	0,660	25	100
262950/152	152	8,0	25	113	0,480	100	100
262950/200	200	8,0	50	113	0,680	100	100
262950/300	300	8,0	75	113	0,750	100	100
262950/360	360	8,0	102	113	0,920	100	100
262950/520	520	8,0	152	113	1,280	25	100
262950/680	680	8,0	203	113	1,550	25	100
262950/840	840	8,0	254	113	1,840	25	100
262950/1050	1050	8,0	318	113	2,560	25	100
262960/290	290	12,0	80	272	1,500	100	100
262960/360	360	12,0	102	272	1,700	100	100
262960/520	520	12,0	152	272	2,800	25	100
262960/680	680	12,0	203	272	3,300	25	100
262960/840	840	12,0	254	272	4,500	25	100
262960/1000	1000	12,0	302	272	5,000	25	100
262960/1200	1200	12,0	351	272	5,500	25	100

Стальная кабельная стяжка SS 316

с кабельным защитным покрытием из эпоксидного полиэстера, без галогенов, чёрного цвета из нержавеющей стали 316 (DIN 1.4401), стойкой к коррозии и излучению, антимагнитной, чрезвычайной устойчивой против высоких температур (сталь от -80 до +538 °C) и агрессивных химикатов, толщина стали 0,3 мм. Для использования в машиностроении, автомобилестроении, производстве сигнальных устройств, судостроении и горнодобывающей промышленности, в пищевой и химической промышленности, на электростанциях, в метрополитене, на морских буровых платформах, в ветросиловых установках, в области телекоммуникации, радиотехника, сооружение сцен, сооружение яремочных конструкций.

Преимущества:

- мягкие кромки
- большое удобство при монтаже и приятные тактильные ощущения
- сплошное покрытие предотвращает контактную коррозию
- щадящее крепление



№ арт.	Од	Ширина	мм	мм	Кг/100	УЕ	ПЕ
262942/125	125	4,5	22	45	0,190	100	100
262942/152	152	4,5	25	45	0,230	100	100
262942/200	200	4,5	50	45	0,280	100	100
262942/250	250	4,5	60	45	0,330	100	100
262942/300	300	4,5	75	45	0,420	100	100
262942/360	360	4,5	102	45	0,450	100	100
262942/520	520	4,5	152	45	0,660	25	100
262952/152	152	8,0	25	113	0,480	100	100
262952/200	200	8,0	50	113	0,680	100	100
262952/300	300	8,0	75	113	0,750	100	100
262952/360	360	8,0	102	113	0,920	100	100
262952/520	520	8,0	152	113	1,280	25	100
262952/680	680	8,0	203	113	1,550	25	100
262952/840	840	8,0	254	113	1,840	25	100
262952/1050	1050	8,0	318	113	2,560	25	100
262962/290	290	12,0	80	272	1,500	100	100
262962/360	360	12,0	102	272	1,700	100	100
262962/520	520	12,0	152	272	2,800	25	100
262962/680	680	12,0	203	272	3,300	25	100
262962/840	840	12,0	254	272	4,500	25	100
262962/1000	1000	12,0	302	272	5,000	25	100
262962/1200	1200	12,0	351	272	5,500	25	100

Стальная кабельная стяжка 316 (V4A) с устройством для затягивания



из нержавеющей стали 316 (DIN 1.4401), стойкой к коррозии и излучению, антимагнитной, чрезвычайной устойчивой против высоких температур (сталь от -80 до +538 °C) и агрессивных химикатов, толщина стали 0,3 мм; монтаж без дополнительных инструментов для использования в машиностроении, автомобилестроении, производстве сигнальных устройств, судостроении и горнодобывающей промышленности, в пищевой и химической промышленности, на электростанциях, в метрополитене, на морских буровых платформах, в ветросиловых установках, в области телекоммуникации.



№ арт.	Од	Ширина	мм	мм	Кг/100	УЕ	ПЕ
262970/1100	1100	10,0	330		5,500	10	100
262970/1315	1315	10,0	380		6,000	10	100

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Стальные кабельные стяжки натягиваются с помощью инструмента и могут быть обрезаны заподлицо. Обрезка выполняется вручную рычагом, предустановка усилия тяги не предусмотрена. Подходит только для стальных кабельных стяжек (с изоляцией и без).

Рабочая ширина: 4,5 – 12,0 мм, макс. толщина кабельной стяжки: 0,3 мм



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262159	4,5 – 12,0	металл	0,560	1

INFO


Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения

материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов
термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С



Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения

для крепления и фиксации электропроводов, оптимальная форма в виде когтя для надёжного удержания проводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.



№ арт.	Цвет	Ø	H	H1	W	Дг	Ø-г	Кг/100	УЕ
262200	прозрачный	2-3	4,3	2,8	2,8	19	1,65	0,032	100
262202	прозрачный	3-5	5,6	3,7	2,9	15	2,0	0,038	100
262204	ярко-белый	3-5	5,6	3,7	2,9	15	2,0	0,038	100
262206	чёрный	5-7	8,0	6,0	5,3	20	2,0	0,100	100
262208	прозрачный	5-7	8,0	6,0	5,3	20	2,0	0,100	100
262209	светло-серый	5-7	8,0	6,0	5,3	35	2,0	0,100	100
262210	★ ярко-белый	5-7	8,0	6,0	5,3	20	2,0	0,102	100
262212	чёрный	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,093	100
262214	коричневый	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,092	100
262215	серый	7-10	9,5	7,1	6,8	35	2,0	0,092	100
262216	красный	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,093	100
262218	★ ярко-белый	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,092	100
262219	светло-серый	8 - 12	9,5	7,1	6,8	35	2,0	0,120	100
262220	чёрный	10-14	13,0	10,3	9,4	35	2,0	0,166	100
262222	★ ярко-белый	10-14	13,0	10,3	9,4	35	2,0	0,162	100
262223	светло-серый	10-14	13,0	10,3	9,4	44	2,0	0,162	100
262224	чёрный	14-20	17,1	13,7	13,1	40	2,5	0,136	50
262226	ярко-белый	14-20	17,1	13,7	13,1	40	2,5	0,138	50
262227	светло-серый	14-20	17,1	13,7	13,1	44	2,5	0,138	100
262228	чёрный	18-22	19,5	17,0	16,4	38	3,2	0,402	50
262230	★ ярко-белый	18-22	19,5	17,0	16,4	38	3,2	0,396	50
262231	светло-серый	18 - 22	19,5	17	16,4	45	2,0	0,396	50
262232	чёрный	22-26	21,0	19,5	24,0	38	3,2	0,464	50
262234	ярко-белый	22-26	21,0	19,5	24,0	38	3,2	0,458	50
262235	светло-серый	22 - 26	21,0	19,5	24,0	38	3,2	0,458	50

Скобы с гвоздями для крепления плоских кабелей

для крепления и фиксации электропроводов, оптимальная форма в виде когтя для надёжного удержания проводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.




№ арт.	Цвет	Ø	H	H1	W	Дг	Ø-г	Кг/100	УЕ
262236	прозрачный	2-4	4,0	2,0	4,0	15	2,0	0,032	100
262238	прозрачный	3-5	5,2	3,3	4,6	15	2,0	0,038	100
262240	прозрачный	4-6	5,9	3,8	5,8	15	2,0	0,047	100
262242	светло-серый	5-8	7,5	4,9	7,9	25	2,0	0,107	100
262243	ярко-белый	5-8	7,5	4,9	7,9	25	2,0	0,103	100
262244	светло-серый	6-10	8,2	5,8	9,8	25	2,0	0,120	100
262245	ярко-белый	6-10	8,2	5,8	9,8	25	2,0	0,120	100
262246	светло-серый	7-14	9,3	6,5	11,8	25	2,0	0,176	100
262247	ярко-белый	7-14	9,3	6,5	11,8	25	2,0	0,174	100
262248	светло-серый	9-18	12,2	9,4	16,7	22	2,5	0,237	100
262249	ярко-белый	9-18	12,2	9,4	16,7	22	2,5	0,236	100

Дг = Длина гвоздя
Ø-г = Диаметр гвоздя
H = высота
H1 = высота 1
W = ширина(отверстия)

Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения

Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения


для крепления и фиксации электропроводов, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.



№ арт.	Цвет	Ø	W	Дг	Ø-г	Kr/100	УЕ
262254	светло-серый	4,1	4,1	15	2,0	0,083	100
262256	светло-серый	4,1	4,1	20	2,0	0,089	100
262258	светло-серый	7,0	7,0	20	2,0	0,103	100
262260	светло-серый	9,0	9,0	20	2,0	0,178	100
262262	светло-серый	13,2	13,2	20	2,0	0,225	100

Скобы с гвоздями по стандарту ИСО

для крепления и фиксации электропроводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.



№ арт.	Цвет	Ø	H	H1	W	Дг	Ø-г	Kr/100	УЕ
262264	светло-серый	2,75	4,5	2,6	2,75	20	2,0	0,083	100
262266	светло-серый	6,0	9,0	6,6	6,0	20	2,0	0,100	100
262268	светло-серый	8,0	12,9	9,0	8,0	25	2,0	0,131	100
262270	светло-серый	9,0	12,0	9,0	9,0	22	2,0	0,132	100
262272	светло-серый	10,0	13,8	10,4	9,3	25	2,0	0,145	100
262274	светло-серый	2,75	4,5	2,6	2,75	19	1,65	0,047	100
262276	светло-серый	3,5	5,9	3,7	3,5	15	2,0	0,060	100
262278	светло-серый	4,0	6,6	4,2	4,0	18	2,5	0,091	100
262280	светло-серый	5,0	7,6	5,0	5,0	18	2,5	0,100	100
262282	светло-серый	6,0	9,0	6,6	6,0	18	2,5	0,106	100
262284	светло-серый	6,0	10,5	6,9	6,0	20	2,5	0,119	100
262286	светло-серый	7,0	11,0	7,5	7,0	22	2,5	0,128	100
262288	светло-серый	8,0	12,9	8,15	8,0	22	2,5	0,136	100
262290	светло-серый	9,0	12,0	9,0	9,0	22	2,5	0,138	100
262292	светло-серый	9,5	13,8	10,4	9,3	25	2,5	0,156	100
262294	светло-серый	11,0	16,6	12,2	11,0	27	2,5	0,234	100
262296	светло-серый	12,0	16,0	12,3	12,0	27	2,5	0,223	100
262298	светло-серый	14,0	20,5	15,6	14,0	35	3,0	0,345	100
262300	светло-серый	16,0	21,7	17,0	16,5	38	3,2	0,472	100
262302	светло-серый	18,0	22,0	17,5	18,0	38	3,2	0,457	100
262304	светло-серый	20,0	23,5	18,5	20,0	38	3,2	0,254	50
262306	светло-серый	22,0	27,8	23,0	22,0	42	3,2	0,321	50
262308	светло-серый	25,0	30,4	25,0	25,0	47	3,2	0,433	50
262310	светло-серый	32,0	40,0	33,5	32,0	56	3,6	0,306	25

Дг = Длина гвоздя
 Ø-г = Диаметр гвоздя
 H = высота
 H1 = высота 1
 W = ширина(отверстия)

haupa®

... решения которые убеждают

INFO

Кабельные стяжки

Кабельные стяжки компании HAUPA отличаются высоким стягивающим усилием при бандажировании пучков кабелей, высокой разрывной прочностью и очень высокой гибкостью хомута. Эти особенности кабельных стяжек компании HAUPA позволяют им выдерживать – в отличие от обычных кабельных стяжек – даже самые высокие нагрузки в рамках выполнения монтажных работ. Все кабельные стяжки компании HAUPA соответствуют требованиям директив WEEE/RoHS.

Ассортимент кабельных стяжек включает в себя:

- **кабельные стяжки**
Цвет: естественный цвет/черный
- **кабельные стяжки**
Цвет: черный (устойчивы к ультрафиолетовому излучению)
- **расстегивающиеся стяжки**
Цвет: черный
- **стяжки с двойным замком**
Цвет: черный
- **стяжки с крепежной петлей**
Цвет: естественный цвет
- **стяжки с полем для нанесения надписи**
Цвет: естественный цвет
- **ленты-липучки для электромонтажных работ**
Цвет: черный, зеленый

Расходные материалы:

- самоклеющиеся подставки, винтовые подставки, дюбели для монтажных подставок

Оптимальные условия хранения кабельных стяжек из нейлона

Кабельные стяжки изготовлены из высококачественного нейлона. Этот технический полимер производится в основном методом литья под давлением, но может также изготавливаться путем экструдирования. Нейлон является гигроскопическим полимером, который может впитывать, но и вновь отдавать воду. Для оптимального использования стяжек необходимо, чтобы процентный показатель содержания воды в нейлоне был постоянным и равным примерно 2,5%. Оригинальные упаковки, в которых находятся кабельные стяжки компании HAUPA, способствуют тому, чтобы этот показатель содержания воды в материале, из которых изготовлены стяжки, оставался неизменным.

Для этого нужно также выполнить ряд приведенных ниже условий хранения материала:



Хранение в закрытой пластиковой упаковке из полиэтилена.



Не допускать попадания прямых солнечных лучей.



Хранения без прямой подачи тепла (отопление и т.д.).



Идеальная температура хранения материала (в условиях нормального климата Центральной Европы) - до 23°C, влажность воздуха - до 50%.

Все кабельные стяжки компании HAUPA изготовлены полностью из полимерного

материала и хорошо пригодны для вторичной переработки. Расположенные на хомуте стяжки зубья обеспечивают прочное закрепление на кабельном пучке. Кабельные стяжки устанавливаются легко вручную или с помощью специального инструмента компании HAUPA. Слегка заостренный конец хомута позволяет легко вставить хомут в замок верхней части стяжки.

Применение: Для связки и крепежа кабелей, проводов и шлангов. HF (безгалогеновый материал), соответствует предписаниям директивы RoHS. влажность воздуха - до 50%.



Кабельная стяжка

Материал: нейлон, естественный цвет, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчивы к морской воде, нефти, жирам и т.д., изготовлены из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Спец. Условия, от -40°C до 85°C



№ арт.	Од	Ширина	Г	Кр/100	УЕ	ПЕ	
262500/1	75	2,4	15	8	0,040	100	30.000
262500	96	2,5	23	8	0,028	100	30.000
262502	100	2,5	25	8	0,030	100	25.000
262504	142	2,5	35	8	0,044	100	25.000
262506	203	2,5	55	8	0,065	100	13.000
262508	142	3,2	35	18	0,083	100	10.000
262509/1	203	3,6	53	18	0,100	100	10.000
262510/1	250	3,6	68	18	0,150	100	6.000
262510	292	3,6	85	18	0,155	100	7.000
262512/1	120	4,8	27	22	0,080	100	10.000
262515	157	4,8	40	22	0,040	100	6.000
262512	190	4,8	52	22	0,143	100	8.000
262516	203	4,8	55	22	0,145	100	7.000
262518	250	4,8	74	22	0,203	100	6.000
262520	310	4,8	89	22	0,220	100	5.000
262522	368	4,8	102	22	0,274	100	4.000
262523	430	4,8	125	22	0,290	100	4.000
262528	203	7,6	55	55	0,300	100	2.000
262530	280	7,6	78	55	0,400	100	2.000
262532	380	7,6	110	55	0,540	100	2.500
262536	450	8,8	133	80	0,760	50	500
262537	523	8,8	150	80	0,105	50	500
262538	610	8,8	185	80	1,270	50	500
262535	774	8,8	220	80	1,050	50	600
262540	812	8,8	246	80	1,600	20	500
262542	914	8,8	270	80	0,860	50	500
262543	1219	9,0	374	80	1,100	20	500
262545	246	12,4	64	114	0,860	50	500
262546	550	12,7	166	114	1,770	50	500
262547	1030	12,7	312	114	3,200	20	500



Стяжка кабельная цвет естественный 450x7,6 мм (упак. 100 шт.)



Бренд: **Наура**

Артикул: **262534**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Спес. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,008 кг

Длина 450 мм

Высота 300 мм

Ширина 760 мм

Кратность заказа 100

Количество в упаковке 100

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная, цвет чёрный, устойчивая к воздействию УФ-лучей 100x2,5 мм (упак. 100 шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262603**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Устойчива к воздействию УФ-лучей, подходит для наружного монтажа. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spec. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,0004 кг

Кратность заказа 100

Количество в упаковке 100

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная, цвет чёрный, устойчивая к воздействию УФ-лучей 140x2,5 мм (упак. 100 шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262605**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Устойчива к воздействию УФ-лучей, подходит для наружного монтажа. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spec. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,0004 кг

Кратность заказа 100

Количество в упаковке 100

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная, цвет чёрный, устойчивая к воздействию УФ-лучей 203x2,5 мм (упак. 100 шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262607**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Устойчива к воздействию УФ-лучей, подходит для наружного монтажа. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spec. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,0007 кг

Кратность заказа 100

Количество в упаковке 100

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная, цвет чёрный, устойчивая к воздействию УФ-лучей 290x3,6 мм (упак. 100 шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262611**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Устойчива к воздействию УФ-лучей, подходит для наружного монтажа. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spec. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,0015 кг

Кратность заказа 100

Количество в упаковке 100

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная, цвет чёрный, устойчивая к воздействию УФ-лучей 450x7,6 мм (упак. 100 шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262634**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Устойчива к воздействию УФ-лучей, подходит для наружного монтажа. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spec. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,008 кг

Длина 450 мм

Высота 300 мм

Ширина 760 мм

Кратность заказа 100

Количество в упаковке 100

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная цвет естественный, 292х3,6 мм (упак. 1000 шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262511/1**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Спец. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до +85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,0021 кг

Кратность заказа 1000

Количество в упаковке 1000

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная цвет естественный 371x4,8 мм (упак. 1000 шт.)



Бренд: **Naupa**

Артикул: **262522/SET**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Спес. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до +85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес **1,2 кг**

Длина **371 мм**

Высота **200 мм**

Ширина **480 мм**

Кратность заказа **1000**

Количество в упаковке **1000**

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная цвет естественный 370x7,6 мм (упак. 500 шт.)



Бренд: **Наупа**

Артикул: **262532/SET**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Спес. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до +85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес **1,3 кг**

Длина **371 мм**

Высота **200 мм**

Ширина **760 мм**

Кратность заказа **500**

Количество в упаковке **500**

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная, цвет естественный 540x7,6 мм (упак. 100шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262534/1**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Спец. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до +85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,0082 кг

Кратность заказа 100

Количество в упаковке 100

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная чёрного цвета устойчивая к воздействию УФ-лучей 372х3,5 мм (упак. 100 шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262611/1**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Устойчива к воздействию УФ-лучей, подходит для наружного монтажа. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spec. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,0017 кг

Кратность заказа 100

Количество в упаковке 100

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная, цвет чёрный, устойчивая к воздействию УФ-лучей 371x4,8 мм (упак. 1000 шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262622/SET**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Устойчива к воздействию УФ-лучей, подходит для наружного монтажа. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spec. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес **1 кг**

Длина **371 мм**

Высота **200 мм**

Ширина **480 мм**

Кратность заказа **1000**

Количество в упаковке **1000**

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная, цвет чёрный, устойчивая к воздействию УФ-лучей 370x7,6 мм (упак. 500 шт.)

Бренд: **Наура**

Артикул: **262632/SET**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Устойчива к воздействию УФ-лучей, подходит для наружного монтажа. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spec. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес **1,3 кг**

Длина **371 мм**

Высота **200 мм**

Ширина **760 мм**

Кратность заказа **500**

Количество в упаковке **500**

Страна происхождения **Германия**

Стяжка кабельная, цвет чёрный, устойчивая к воздействию УФ-лучей 540x7,6 мм (упак. 100шт.)



Бренд: **Наира**

Артикул: **262634/1**

Описание

Стяжка применяется при монтажных работах для закрепления кабеля или формирования пучков из проводов, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Устойчива к воздействию УФ-лучей, подходит для наружного монтажа. Очень устойчива к морской воде, нефти, жирам и т. д., изготовлена из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spec. В смонтированном состоянии устойчива к температурам, от - 40 С до 85 С. Температура монтажа от -5 С до +85 С.

Характеристики

Вес 0,0082 кг

Кратность заказа 100

Количество в упаковке 100

Страна происхождения **Германия**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	